

生コン水分計 HI-300




特 徴

- ◆測定データを記録します。
水セメント比、単位水量、平均値等を専用のプリンタに記録することができます。
- ◆測定データを記憶します。
測定データを126点、記憶できます。
- ◆電源方式と生活防水仕様
電源は電池またはACアダプタの2電源方式です。また、使用環境を考慮し、水濡れに対応する生活防水仕様です。
- ◆カレンダー・タイマー機能を装備
日付と時間を表示し、記録することができます。
- ◆配合(調合)データを10種登録
配合(調合)データの変更にもすばやく対応します。
- ◆ユーザー目盛の登録ができます。
基本目盛のほかに、生コン5種の目盛を登録できます。

仕 様

測定対象	モルタル(生コンをウエットスクリーニングしたもの)
測定範囲	モルタル 20~40%(体積水分率)、生コン 120~240Kg/m ³ (単位水量)
測定精度	モルタル 0.3%(水分率)、生コン 1.0Kg/m ³ (単位水量)
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁 0.1%)
付加機能	単位水量推定、水セメント比推定、配合・調合データ登録(10種類)、ユーザー登録目盛(生コン5種類)、平均値、ウエットスクリーニング設定、データメモリ 126点、オートパワーオフ約30分
使用温度範囲	0~40℃(機器温)
大きさ・重さ	約 300(W)×264(D)×197(H) mm 約 2.5Kg
電源	単 2 乾電池×6本 AC100V (ACアダプターによる)
付属品	試料ケース(蓋付き)×3、ACアダプター、突き棒、擦り切りヘラ、交換用接点バネ、六角レンチ、J型ブラシ、取扱説明ビデオ、キャリングケース、専用プリンタ、取扱説明書、計量天秤、テスターHI3、ふるい器TZ-610 【販売消耗品】感熱記録紙

●日付表示例




●配合(調合)データ表示例




●生コン水分測定表示例



●プリンタVZ-350による印字例

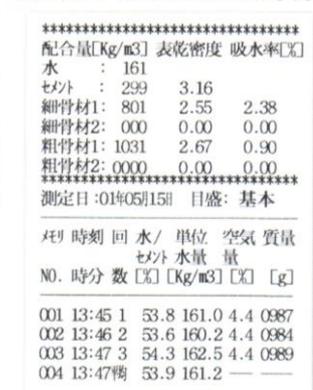

●メニュー表示例



●生コン測定モード表示例

