


連続式R I コンクリート水分計 COARA

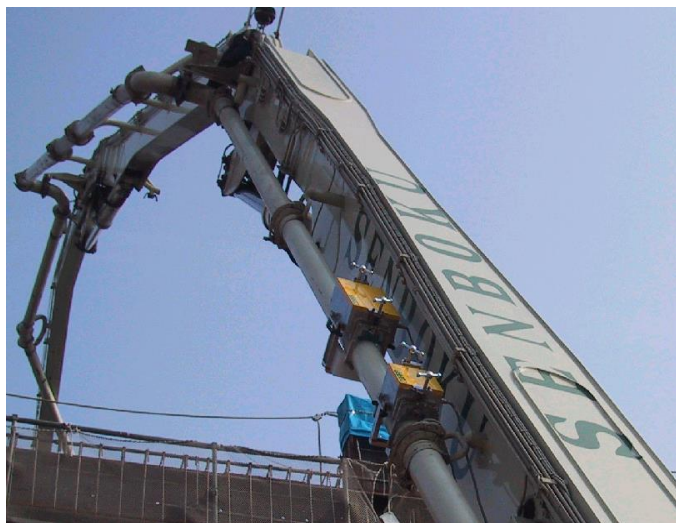

特 徴

- ◆コンクリートポンプ配管内を流れるフレッシュコンクリート全量の単位水量を測定します。
- ◆連続的にモニタリングし、リアルタイムで結果を出力します。

仕 様

測 定 方 式	密度計：ガンマ線透過型 水分計：速中性子線透過型
測 定 項 目	密度計：単位容積質量（密度） U_w (kg/m ³) 水分計：等価水分量 W_T (kg/m ³) （単位水量 W (kg/m ³)）
校正範囲（標準）	密度計： $U_w=1500\sim2500$ (kg/m ³) 水分計： $W_T=350\sim750$ (kg/m ³) （ $W=100\sim250$ (kg/m ³)）
測定パイプ（標準）	5 インチパイプ（125A）
測 定 時 間	任意設定
電 源	AC100V±10%
大 き さ ・ 重 さ	密度計：380(W)×230(D)×430(H) mm 約 15kg 水分計：520(W)×270(D)×430(H) mm 約 21kg スケーラ：280(W)×210(D)×100(H) mm 約 3kg
構 成 品	密度計センサー部、密度計線源部、水分計センサー部、水分計線源部、スケーラ、ケーブル類、パソコン

現場測定

