

グリーンレーザー墨出器 G-440S/SR (専用三脚付)




特 徴

- ◆高輝度グリーンフルラインレーザー
視認性が高い高輝度グリーンラインです。4方向、水平360°、地墨点を一発投影します。
射出ラインは縦と横の2つのボタンで簡単に設定ができ、必要なラインのみの射出も可能です。
- ◆揺れに強いセンサー自動整準
二軸電子自動整準方式です。振動に強く、高層ビルなどの高所でもラインが揺れません。また置くだけで自動整準し、約2度の傾斜面まで自動補正します。
- ◆防塵・防滴構造 (IP54)
- ◆回転微調整機構
360°回転微動つまみでたち墨・床墨合わせも簡単です。

仕 様

照射レーザー	4方向大矩、たち墨ライン (90°)、水平ライン、地墨ポイント
光源	可視光半導体レーザー
レーザー	安全基準：クラス 2M
スポット径	1m先で約φ1.5mm以下
ライン幅	5m先で2.5mm以下
精度	水平・垂直 10mで±1mm以内 天頂クロス 5mで±1mm以内 地墨点 1mで±1mm以内 直角 3mで±1mm以内
自動補正範囲	約±2° / 補正外はレーザー点滅
使用温度範囲	0~40℃
電源	AC100V (ACアダプターによる) 単3ニッケル水素充電池 (またはアルカリ乾電池) ×4本 【電池寿命】約2時間 (全点灯) ニッケル水素充電池 (2400mAh) にて 【充電時間】約340分
大きさ・重さ	約152 (W) ×148 (D) ×223 (H) mm 約1.7Kg (電池含まず)
付属品	収納ケース (ショルダーベルト付き)、ニッケル水素充電池×4、充電器 ACアダプター、取扱説明書、専用エレベータ三脚

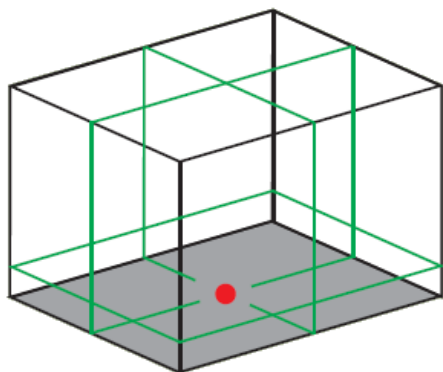

受光器 GL-RES/RE4

ラインが見にくい明るい場所や遠い距離でも、受光器を使用すれば、墨出し作業が行えます。

(オプション品)

検出距離 1m~20m

検出精度 ±1mm

(レーザー光の中心から)

