

## ロボライン レーザー墨出器 CP-818 (専用三脚付)



## 特 徴

- ◆ラインの明るさは360° 均一  
レーザーラインの投影角度は360° です。明るさは全周均一です。
- ◆シームレス（継ぎ目なし）  
いままでの全周ライン（4本連結タイプ）の弱点（衝撃による継ぎ目のズレ）はありません。
- ◆全ライン全周囲を一発投影  
全方向のたち・かね・ろくをカバーします。置き場所を頻繁に移動する必要がありません。
- ◆揺れに強いセンサー自動整準  
水平センサーとサーボモータによる自動整準方式です。高層階等振動が気になる現場でも、ピタリと水平を確保します。  
補正範囲(±4°)以上に傾いているときは、ラインが消えて知らせます。


## ◆便利なシフティング／回転微調整機構

地墨点は、際立つ明るさのレーザーポイントで表示します。シフティング（スライド）機構で地墨点合わせがすばやく行えます。回転微調整機構でたち墨・床墨合わせも簡単です。

## 仕 様

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 照射 レーザー   | 4方向大矩、たち墨ライン（90°）、水平ライン、地墨ポイント                                               |
| 光 源       | 可視光半導体レーザー×4個                                                                |
| 出 力       | 各1mW以下（安全基準：クラス2）                                                            |
| ス ポ ッ ト 径 | 1m先で2.5mm以下                                                                  |
| ラ イ ン 幅   | 5m先で2mm以下                                                                    |
| 使用可能範囲    | 半径約7m（受光器使用時 半径約20m）                                                         |
| 精 度       | 7mで±1mm以内                                                                    |
| 自動補正範囲    | 約±4°／補正外はレーザー消灯                                                              |
| 電 源       | AC100V（ACアダプターによる）<br>単3アルカリ電池×3本<br>【電池寿命】約10時間（1本点灯）、約6時間（2本点灯）、約4時間（3本点灯） |
| 大きさ・重さ    | 約180（W）×135（D）×260（H）mm 約2.5Kg                                               |
| 付 属 品     | 収納ケース、レーザーメガネ、L型アクリル板、三脚取付アダプター<br>三脚取付アダプター用板スパン、ACアダプター、専用エレベータ三脚、取扱説明書    |

CP-818ライン図

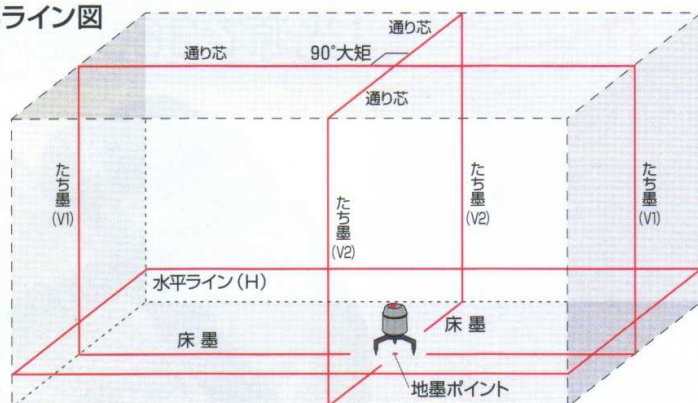

※地墨ポイントは、本体真下にレーザー投影

## 受光器 UK-1

ラインが見にくい明るい場所や遠い距離でも、受光器を使用すれば、墨出し作業が行えます。  
（オプション品）

