


スウェーデン式貫入試験器 S-215

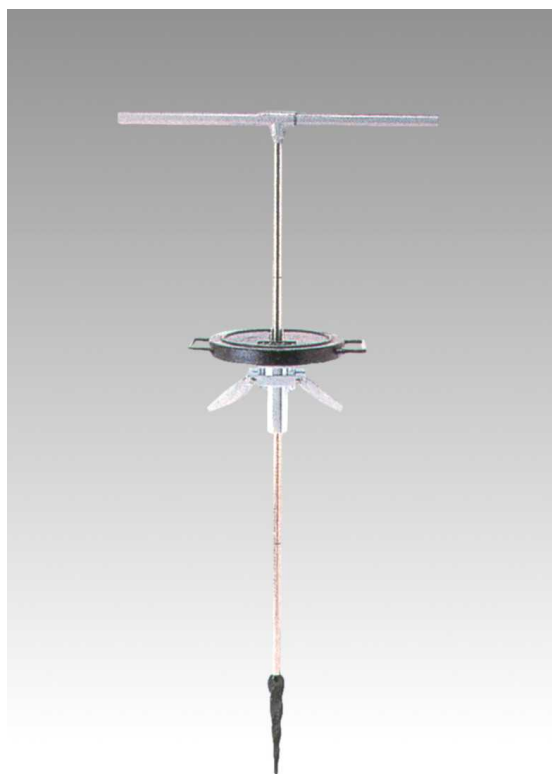

特 徴

- ◆ 路盤の締固め作業の管理等に適しています。
- ◆ 土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。

構 成

スクリーポイント	最大径 33mm、長さ 200mm	1
ロ ッ ド	径 19mm、長さ 1,000mm	9
250mm 毎に目盛数を刻印	径 19mm、長さ 800 mm	1
自 動 ク ラ ンプ	5kg	1
重 錘	10kg	2
	25kg	3
ハ ン ド ル		1
パ イ プ レ ン チ		2
貫 入 案 内 指 示 板		1
携 帯 袋		1

コーンペネトロメータ（ポータブルコーン貫入試験機）S-217

特 徴

- ◆ 軟弱地盤に最適で地盤断面の概略を把握するのに便利です。
- ◆ 粘性土の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概略値等を求めます。
- ◆ ポータブルコーン貫入試験（JGS 1431）



構 成

貫入力測定装置	プルービングリング方式(容量 1000N)	1 組
貫 入 ロ ッ ド	鋼製(径 16mm×長さ 500mm 目盛 50mm)	10
先 端 コ ー ン	先端角度 30° 最大断面積 6.45 c m ² 、3.23 c m ² 二種硬鋼製	各 1
金 属 ハ ン ド ル		1
布 地 製 携 帯 袋		1
木 製 リ ン グ 格 納 箱		1
片 ロ ス パ ナ		2