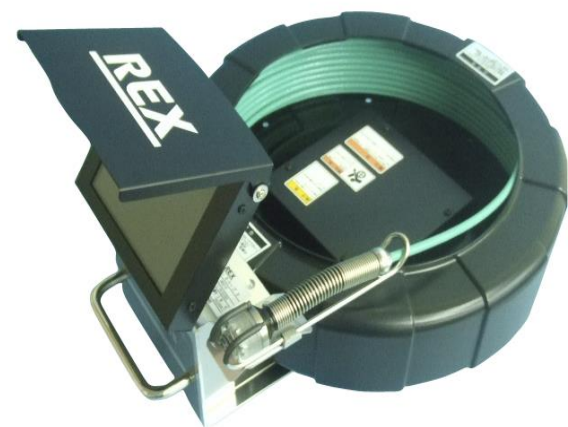


管内検査カメラ Gラインスコープ GLS2830

特 徴

ビデオキャプチャ
(オプション品)

パソコンに映像を記録できます。

- ◆「高画質」「高品質」「高効率」のカラータイプの管内検査カメラです。
- ◆カメラ、モニタ、ケーブル、ドラムが全て一体のオールインワン設計で、5kgと超軽量です。
- ◆カメラヘッドは外径28mmでφ40の曲管も通過（管内の状態による）できます。カメラ部は、防水構造です。（水深10m）
- ◆対角160°の広角レンズを採用し、管壁もより鮮明に確認できます。
- ◆モニタは5.5型のTFTカラー液晶モニタを採用しています。折りたたみ式でコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
- ◆画面に距離（ケーブル振出長）を0.1m刻みで表示できます。
- ◆映像入力端子、出力端子を装備しています。
- ◆電源は、AC100Vとバッテリーの2電源式です。
- ◆ビデオキャプチャを使用すれば、パソコンに映像を記録できます。（オプション品）

仕 様

用	途	各種配管点検検査、構造物点検検査、空調ダクト・給排気筒内点検検査
カメ ラ ヘ ッ ド	適 応 管 径	φ30～φ110
	曲管通過能力	90° エルボ2ヶ所程度（φ40管） *管内のバリ、異物、変形等の条件により異なります。
	外 形 寸 法	φ28×37mm
	防 水 構 造	水中形防水構造 IP68 水深10m（カメラ部のみ）
	照 明	白色LED 12灯
カメ ラ ケ ー ブ ル	径 ・ 長 さ	φ6.6×30m（有効長28m）
	最小曲げ半径	R100（常温にて）
レ ン ズ	レ ン ズ	F2.8 f=2mm（焦点調整範囲：10mm～∞）
	画 角	約160°（対角）
L C D モ ニ タ		5.5型 TFTカラー液晶モニタ、CCD 約25万画素カラー
動 作 環 境		温度0℃～40℃、湿度10～90%Rh（結露しないこと）
大 き さ ・ 重 さ		約350(W)×413(D)×178(H)mm 約5Kg（カメラケーブル・カメラヘッド含む）
電 源		ニッカドバッテリー（約1時間充電で約2時間の使用） AC100V（ACアダプターによる）
付 属 品		ACアダプター、フォーカス調整工具、バッテリー、バッテリーアダプター、充電器、収納ケース、取扱説明書

●ご利用上のご注意

パイプのエルボ貫通時にカメラヘッドが引っかかった場合は、無理に押したり引いたりせず、カメラケーブルをねじりながら徐々に押す（引く）ようにして下さい。無理に行くとケーブル接続部が損傷する場合があります。