

先端可動式ビデオ内視鏡 VJ-ADV (5m)



特 徴

- ◆全方向360° 簡単アングル操作
先端部の湾曲操作は、応答性と操作性に優れたダイレクトコントロール方式の新機構ジョイスティックを採用。また、ジョイスティックから指を離すだけで、湾曲形状を正確に保持。検査実務を重視した利便性を備えています。
- ◆2倍デジタルズーム表示
ズーム表示切替ボタン1つで、モニター上でのズーム表示が可能です。
※外部モニターでの表示切替は対応していません
- ◆音声記録
付属のハンズフリーマイクロフォンで、動画と共に音声も保存。観察時の情報を音声記録することができます。

◆LEDフラッシュ撮影

太径の配管内や暗い空間での撮影時に、4灯のLEDによるフラッシュ撮影機能が威力を発揮。カメラのフラッシュ撮影感覚で被写体を鮮明に撮影できます。

◆温度警告センサー


カメラケーブル先端に温度センサーを装備。観察地点でのケーブル先端の温度を計測してモニターに表示します。また、ケーブル先端が限界温度に近づくと警告マークを表示します。※温度表示は温度計測を目的としたものではありません。

◆メタルブレードで挿入性・耐久性が向上

外形 6.9mm の挿入部(カメラケーブル)にメタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性を大幅に向上。細管の湾曲形状への挿入も手元押込みがスムーズになり、最小クラスの先端硬質長(15mm)が先端の曲がり、通過性を強力にアシストします。



2倍デジタルズーム表示

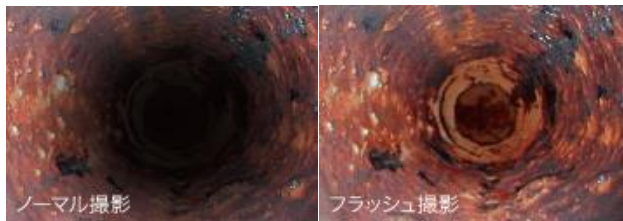

ノーマル撮影とフラッシュ撮影

仕 様

カメ ラ ヘ ッ ド	外 形 寸 法	φ6.9mm×15mm
	防 水 性	挿入部防水(カメラ及びケーブル)
	照 明	超高輝度白色LED4灯、5段階光量調整可能
	湾曲部湾曲角	360° 方向湾曲 各90° 以上
カメ ラ ケ ー ブ ル	長 さ	5m 外装:メタルブレード
レ ン ズ	焦点範囲	15mm~∞ 視野角:水平72°、垂直54°
液 晶 モ ニ タ		3.5inch カラーデジタルTFT
記 録		メディア:MicroSDカード(最大2GB) 記録枚数:静止画最大500枚、動画約60分(メディア1GB使用時) 記録方式:静止画JPEGフォーマット 動画MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル) 再生機能:保存ファイル/一覧表示(9分割)、静止画フル画面表示 動画ファイル/再生、一時停止
そ の 他 の 機 能		LEDフラッシュ撮影(静止画像)、タイムラプス機能(動画) デジタル2倍ズーム表示、外気温度表示、危険温度警告表示
使 用 温 度 範 囲		空気中-30℃~60℃(結露しないこと)、水中10℃~30℃
重 さ		1,200g(乾電池含まず)
電 源		単3アルカリ電池×4本(連続使用時間最大約1.5時間) AC100V(ACアダプターによる)
付 属 品		MicroSDカード、カードアダプター2種、電源・映像ケーブル、USBケーブル、ドライバーCD、日除け、スタンド、ハンズフリーマイク