ソワーズ㈱

レンタル商品のご案内

ＴＥＬ　06-6910-6913
ＦＡＸ　06-6910-6919

コンクリートテストハンマー　シュミットLive Print N




特　徴

◆コンクリート表面を重錘で打撃し、その反発度から非破壊でコンクリートの強度を求めます。
◆測定回数、測定値、打撃角度がデジタル表示されます。
◆打撃角度に応じた補正を自動で行います。
◆材齢補正・含水補正の設定が可能です(JSCE のみ)。
◆平均値より±20%を超える数値を自動で削除します。
◆規格に応じた集計方式が選択可能で、個人差なく扱えます。
◆プリンタまたは端末に Bluetooth 接続し、測定結果の出力が可能です。
◆JIS A 1155、JSCE-G504 等の指針や規格の適合品です。
◆国土交通省　新技術情報システム　ＮＥＴＩＳ登録
No.ＱＳ－２０００２４－ＶＥ


仕　様

強度測定範囲	10～70N/mm^2
衝　撃　力	2.207Nm
電　　源	単 4 充電池 1 本または単 4 アルカリ電池 1 本 【電池寿命】約 20,000 点測定
大きさ・重さ	約 61（W）×84（H）×275（L）mm　約 1.09kg
付　属　品	収納ケース、プリンタ、充電器、砥石、チョーク、取扱説明書 【販売消耗品】プリンタ記録紙


出力例(プリンタ)

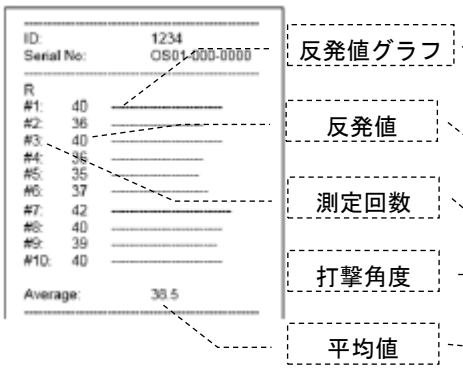

出力例(PDF)

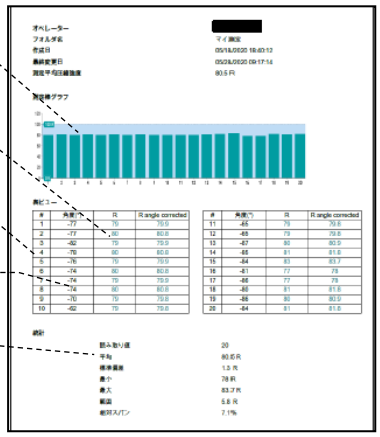

画面例

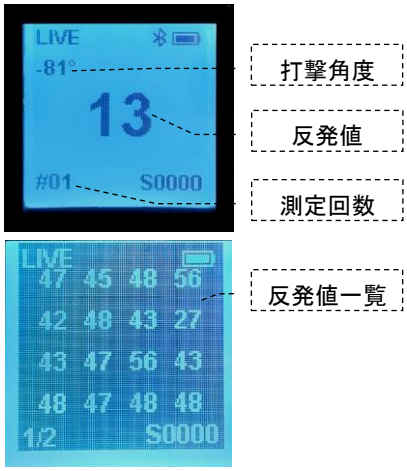

テストアンビル（日常点検用／定期点検用）

日常点検用のアンビルで、現場で毎回リアルタイムに器差点検ができます。
定期点検用は、JIS 規格(JIS A 1155)に規定されているテストアンビルに適合しています。

※JIS A 1155：コンクリートの反発度の測定方法



定期点検用



日常点検用

	コンクリートハンマー用	
	ＣＡ （定期点検用）	ＣＡ－２ （日常点検用）
基準値 （許容値±2R）	80R	62R
サイズ	128φ×230mm	50φ×170mm
重　量	12.6kg	2.2Kg