

車両入退場センサー おくだけガードマン



写真はバッテリー仕様です。

センサは、カラーコーンか
単管に取付ます。

特 徴

車両の入退場を歩行者にお知らせします。配線工事も電源確保も不要、三角コーンに被せて”おくだけ”。

◆簡単設置

三角コーンに被せて”おくだけ”。反射板も光軸調整も不要です。設定はセンサ前面の4つのスイッチで誰でも簡単に設定ができます。

単管にも取付可能です。

◆検知距離は最長9mです。また、本体1台で方向検知も可能です。

◆電源は、AC100Vかバッテリーです。
どちらかをご指定下さい。

◆機器構成を自由にカスタマイズ
センサ、警報器の台数は任意に設定可能です。
ご利用環境に合わせてお選びいただけます。


◆警報時間の変更が可能です。
ご使用環境により設定を変更することができます。

◆国土交通省 新技術情報システム NETIS登録
No.KK-210001-A


回転灯付き
警報器
(単管取付)



《 方向判別が可能 》

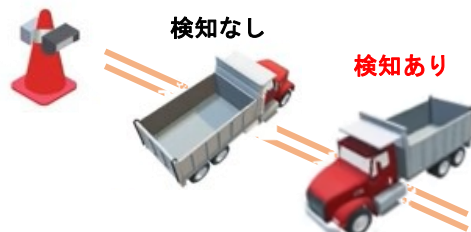

《 エリア設定が可能 》

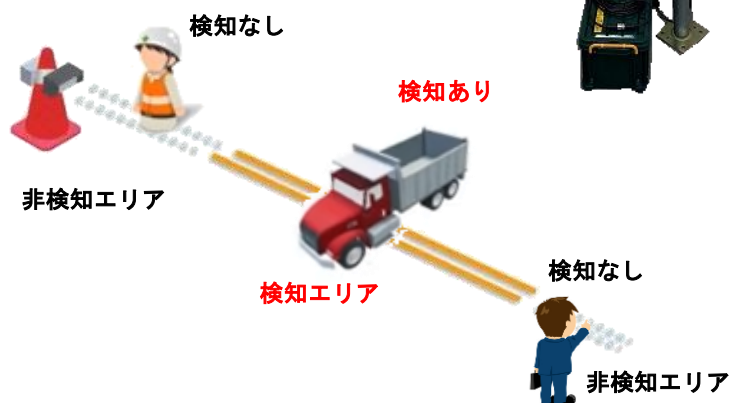

仕 様

検 出 距 離	9m (0.5m毎)	最短設定 0~1m
検 知 方 向	左、右、両方向	
投 光 用 光 源	赤外 LED	
設 定 項 目	電源 ON/OFF 検知エリア 上限/下限 検知方向 左/右/両方向	
無 線 周 波 数	426MHz 帯 (4ch)	
無 線 通 信 距 離	見通し 100m	
回 転 灯 付 き 警 報 器	音声 (ピンポン) 車が通ります。ご注意ください。 音量 100dB 10段階調節 警報時間 10秒、20秒、30秒、40秒、50秒より選択	
使 用 電 源	センサ DC12V もしくは AC100V 回 転 灯 付 き 警 報 器 DC12V もしくは AC100 ※仕様により異なります。	
大 き さ ・ 重 さ	センサ 約 161(W) × 335.6(D) × 114(H) mm 約 1.2Kg 回 転 灯 付 き 警 報 器 約 200(W) × 131.5(D) × 301(H) mm 約 1.8kg	