

無線式クレーンカメラ YS-CC3S

特 徴

小型軽量・無線化により作業効率が大幅アップ！

◆従来のクレーン用カメラは、カメラ部とモニター部をケーブルで繋いでいましたが、無線化することで取付工事や電源工事が不要になりました。

※電波状況により、映像が乱れることもございます。

◆取り付け簡単


ブーム先端のローラー軸受けボルトに装着した取り付けステーに、カメラをセットし、落下防止ワイヤーをアームにかけるだけです。

◆電源

モニター部は重機のシガー電源から取り込みます。カメラ部は大容量リチウム電池を搭載しているため、日中の作業は安心してご利用頂けます。

◆無線製品では必須の電波法にも対応しています。

技術基準適合商品 工事設計認証番号 201WW08215145

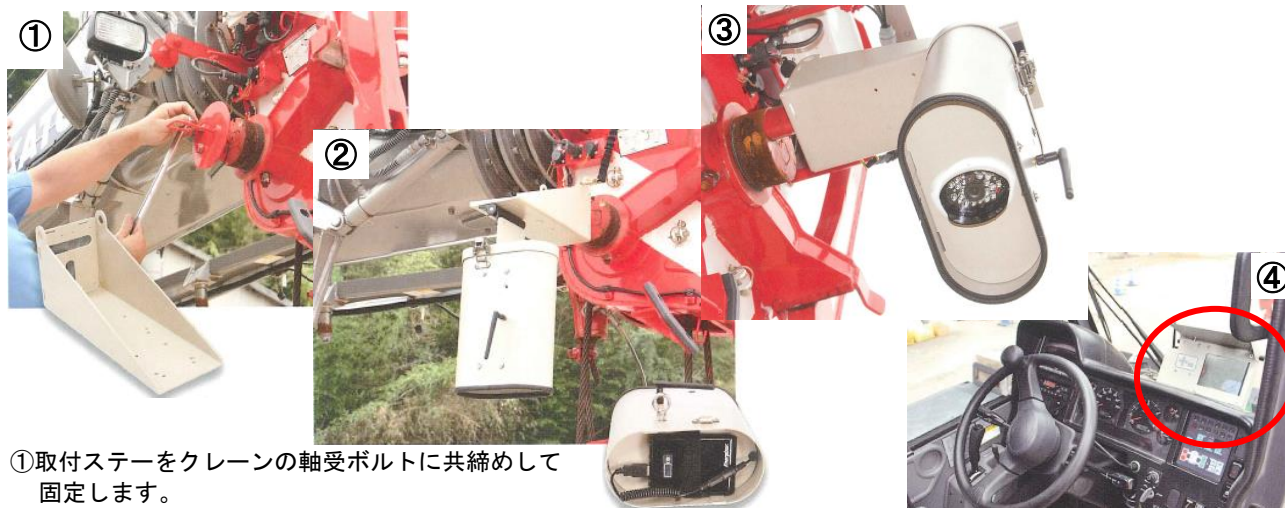

①取付ステーをクレーンの軸受ボルトに共締めして固定します。

②取付ステーにカメラの向きに注意してセットし、落下防止ワイヤーをかけます。

③カメラの取付は完了です。

④モニタを操作席の見やすいところに設置します。電源はシガーソケットに差し込むだけです。

仕 様

【カメラ】YS-C2	
有効画素数	30万画素 (VGA)
無線通信距離	見通し：最大 100m
保護等級	IP54 相当
電源	DC5V (リチウムイオンバッテリー) 充電時間：約 4 時間、使用時間：約 10 時間
大きさ・重さ	200 (W) × 100 (D) × 330 (H) mm 約 2.8Kg (突起物含まず)
【モニター】YS-M3-T	
画面サイズ	6.5 インチ TFT カラーLCD (LED バックライト内蔵)
解像度	640×480 ピクセル (VGA)
出力フレームレート	通常時：最大 10 フレーム/秒 デジタルズーム時：最大 30 フレーム/秒
機能	2 倍デジタルズーム (一定範囲のパン・チルト可)、音声出力 (モノラルジャック搭載)
電源	DC12V～DC24V
大きさ・重さ	285 (W) × 180 (D) × 110 (H) mm 約 2.5kg (突起物・ケーブル含まず)