


騒音・振動表示データ収録装置 SVD-420



特 徴


- ◆簡単操作で騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に表示します。
- ◆USBメモリに10分毎の演算結果(サンプリングは、0.2秒)を自動収録します。24時間1ヶ月連続測定も可能です。(4GB)
- ◆タイマーにより無人で測定します。また、表示も自動点灯、消灯機能があります。(GPSにより、時刻を自動修正します。)
- ◆規制値を超えると回転灯が点灯します。
- ◆全天候型で屋外に設置できます。
- ◆専用ソフトで簡単に10分/1時間値を日報印刷できます。
- ◆離れた場所でも表示ができる表示用子機があります。(オプション)

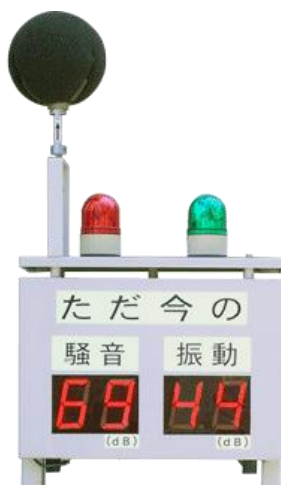

仕 様

使 用 機 器	騒音計 NL-42 振動レベル計 VM-55
L E D 表 示	20~99dB 2桁表示(騒音計・振動レベル計ともに) 超高輝度 赤色LED、文字高さ98mm、1回/1秒
データ書込範囲	騒音計 30~130dB (レンジ最大 120 dB) 振動レベル計 20~99dB (レンジ最大 90 dB)
保 存 デ ー タ	Leq、Max、L05、L10、L50、L90、L95、Minの各10分間値の統計データを1データとしてUSBメモリに記録 演算サンプリング周期 200ms(Leq、Lmax、Lmin、LE、LN) 10分間演算値24時間連続書込みで31日間可能
回 転 灯	騒音または振動が設定値を超えると回転灯が動作します。設定値以下になると、5/10秒後に回転灯は停止します。継続して設定値を越えていれば、その間動作しています。 ・警報色 騒音(赤色)、振動(緑色) ・周期 10秒/5秒切替
電 源	AC100V
使用温湿度範囲	0~45℃、85%RH以下 ※内部温度が35℃以上で自動的に換気ファンが動作します。
大 き さ ・ 重 さ	本体 約530(W)×240(D)×950(H)mm 約15kg (表示部~風防まで) 装置全体 約540(W)×800(D)×2,060(H)mm スタンド一式約24kg ピックアップカバー 約360(W)×360(D)×260(H)mm 約4.5kg
付 属 品	USBメモリ、専用ソフト(プロテクトキー)、スタンド、マイクロホンケーブル1.5m、ピックアップケーブル3m、ピックアップカバー、全天候型風防スクリーン、取扱説明書

専用ソフト 画面

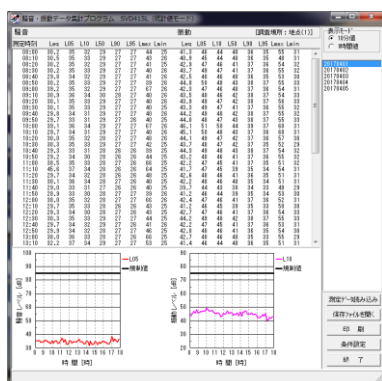

日報

騒音・振動データ収録装置

1時間値

日報データ

測定日: 2017/04/01

測定場所: 地点(1)

会社名:

測定時刻	騒 音 [dB]								振 動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	Lmax	Lmin		
08:00	30.2	35	32	29	27	27	44	25	42.9	47	46	41	37	36	55	30
09:00	33.5	35	32	29	27	27	47	25	43.6	48	47	42	38	37	56	31
10:00	33.3	34	32	28	27	27	47	25	44.5	49	48	43	38	36	60	29
11:00	38.9	35	32	28	27	26	66	25	41.7	46	45	40	35	34	54	29
12:00	32.7	35	32	28	27	26	66	25	42.7	47	46	41	36	35	55	30
13:00	32.8	35	32	28	27	26	66	25	42.0	47	45	40	36	35	58	29
14:00	32.2	34	31	28	26	26	65	25	42.8	47	46	41	36	35	57	29
15:00	32.1	34	31	28	26	26	65	25	41.8	47	45	40	35	34	55	29
16:00	31.8	34	31	27	26	26	64	25	40.3	45	43	39	35	34	54	29
17:00	38.0	36	34	28	27	26	64	25	39.7	44	42	38	34	33	56	28

日報(グラフ)

