

シルバーシュミットN

特 徴



従来のコンクリートハンマーは反発の高さ（R 値）を測定していましたが、このシルバーシュミットは反発の速度比（Q 値）を測定します。

従来型のシュミットハンマーよりも非常に広い範囲（10～100N/mm²）での強度推定が可能です。

- ◆打撃角度による補正が不要
打撃方向による反発度の補正が必要ありません。
- ◆丈夫で非常に軽量化されたボディ
ボディには ABS 樹脂を採用し、約 570g と軽量です。

◆高耐久性

摩擦が非常に少なく、またゴミや埃が内部に入りにくい構造のため耐久性に優れています。

◆衝撃エネルギーの自動管理機能

衝撃エネルギーの自動管理機能により、異常時にはアラームが鳴りお知らせします。

◆データ保存機能

内部に最大で 4,000 点（99 ファイル）のデータが保存可能です。

◆充電式


繰り返し使用できる充電式です。

◆測定データ処理

USB ケーブルでパソコンと接続し、簡単に測定データを転送できます。

最大 4,000 点のデータを保存でき、設定内容はデータ取込み後でも変更可能なので設定ミスを防げます。

測定画面

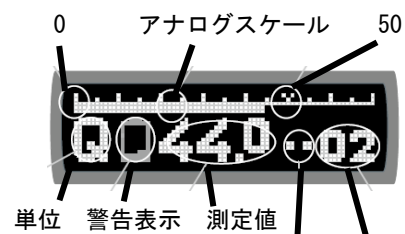


シングル or シリーズ 測定回数

仕 様

強度推定範囲	10～100N/mm ²
衝撃力	2.207Nm
メモリ	最大 4,000 点（99 ファイル）
連続インパクト回数	99 回
外部出力	USB
使用温度範囲	0～50℃
電源	内蔵バッテリー 約 5,000 打点/回 【充電時間】約 90 分
大きさ・重さ	約φ55×255 (L) mm 約 570 g
付属品	収納ケース、ストラップ、砥石、チョーク、取扱説明書、USB ケーブル、ブースターケーブル、電源アダプター、転送ソフト

反発速度比によるコンクリート評価

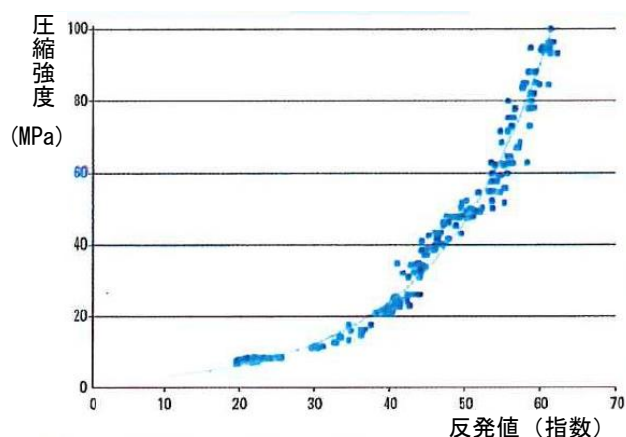

ソフトでのデータ表示画面

